A high-speed, close-up photograph of water splashing and bubbling underwater, creating a dynamic and textured blue background. The water is in motion, with various sized bubbles and ripples visible throughout the frame.

Grupos de Impulsión y Bombeo Tarifa 08/09

Grupos modulares de impulsión para calefacción **126**

Grupos de bombeo **127**

Accesorios **127**

Grupos modulares de impulsión para calefacción

Grupo modular de impulsión GM25

Características:

- Conexiones superiores con rosca hembra 1".
- Llaves de esfera con termómetro incorporado.
- Carcasa de diseño, con funcionalidad optimizada de EPP dilatante y grifería aislada 100%.
- Fácil acceso al cabezal de la bomba.
- Incluye válvula antirretorno.
- Tuberías de agua fabricadas en latón.
- Termómetro de metal extraíble, con inmersor incorporado en la llave de esfera.
- Conexiones inferiores con rosca macho G 1 1/2" de junta plana.
- Bomba Wilo-RS 25/6-3, 3 velocidades totalmente premontada.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Grupo de impulsión modular GM25	17 10 01 00	309 €



Grupo modular de impulsión GM25V. Temperatura variable

Características:

- Conexiones superiores con rosca hembra 1".
- Llaves de esfera con termómetro incorporado.
- Carcasa de diseño, con funcionalidad optimizada de EPP dilatante y grifería aislada 100%.
- Fácil acceso al cabezal de la bomba.
- Incluye válvula antirretorno.
- Bloqueo de reflujo incorporado en el mezclador.
- Tuberías de agua fabricadas en latón.
- Termómetro de metal extraíble, con inmersor incorporado en la llave de esfera.
- Mezclador de 3 vías con by-pass ajustable de 0 a 50%.
- Conexiones inferiores con rosca macho G 1 1/2" de junta plana.
- Bomba Wilo-RS 25/6-3, 3 velocidades totalmente premontada.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Grupo de impulsión modular GM25V + Servomotor SR5	17 10 02 00	644 €



Grupo modular de impulsión GM25F. Punto fijo

Características:

- Conexiones superiores con rosca hembra 1".
- Llaves de esfera con termómetro incorporado.
- Carcasa de diseño, con funcionalidad optimizada de EPP dilatante y grifería aislada 100%.
- Fácil acceso al cabezal de la bomba.
- Incluye válvula antirretorno.
- Bloqueo de reflujo incorporado en el mezclador.
- Tuberías de agua fabricadas en latón.
- Control termostático ajustable entre 20°C -60°C.
- Termómetro de metal extraíble, con inmersor incorporado en la llave de esfera.
- Mezclador de 3 vías con by-pass 0-50% y control termostático.
- Conexiones inferiores con rosca macho G 1 1/2" de junta plana.
- Bomba Wilo-RS 25/6-3, 3 velocidades totalmente premontada.
- Termostato de contacto de seguridad ajustable entre 20°C y 60°C.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Grupo de impulsión modular GM25F	17 10 03 00	568 €



* Pedir adicionalmente el kit de racores de conexión (17 10 04 03) en caso de que no se utilice un colector modular.

Grupos de bombeo

Grupo de bombeo aislado con conexión de 1" rosca hembra, resistente a altas temperaturas (130°C).

Incluye: válvula de esfera, válvula antirretorno, termómetro, bomba y aislamiento.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Grupo bombeo RS 25/4	17 10 00 00	286 €
Grupo bombeo RS 25/6	17 10 00 01	313 €



Accesorios

Válvula de presión diferencial

Ajuste entre 1-6 m. c.d.a., instalación entre las válvulas de esfera de ida y retorno.
Para grupo modular de impulsión.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Válvula de presión diferencial	17 10 04 00	41 €



Servomotor

230 V, 50 Hz, 5 Nm, tiempo ajustable 140s / 90°.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Servomotor SR5	17 10 04 01	185 €



Kit de anclaje mural

Compuesto por: placa de soporte, kit anclaje a pared y material de fijación.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Kit de anclaje mural	17 10 04 02	38 €



Kit de racores de conexión

Recomendable si no se utiliza colector modular.
2 x pieza embutida 1" hembra tuerca G1 1/2", latón.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Kit racores de conexión DN25-1"	17 10 04 03	19 €



Vaina de inmersión

Fabricado en latón cromado
Diámetro = 6 mm.
Longitud T= 60 mm.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Vaina de inmersión 1/2" macho para sonda	17 10 04 03	17 €



Colector doble

Para conectar hasta 3 circuitos de calefacción.

Características:

Fabricado en latón.

Completamente premontado.

Totalmente aislado con medias carcasas de EPP.

Posibilidad de toma múltiple a caldera, para mayor potencia.

Muy baja resistencia, flujo libre, diámetro = 36 mm.

Ancho incluido aislamiento = 580mm.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Colector doble DN25	17 10 04 05	385 €



Colector triple

Para conectar hasta 5 circuitos de calefacción.

Características:

Fabricado en latón.

Completamente premontado.


Totalmente aislado con medias carcasas de EPP.

Posibilidad de toma múltiple a caldera, para mayor potencia.

Muy baja resistencia, flujo libre, diámetro = 36mm.

Ancho incluido aislamiento= 830mm.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Colector triple DN25	17 10 04 06	553 €

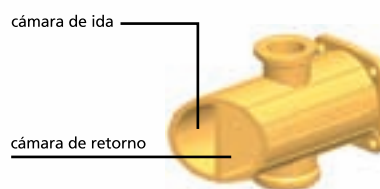

Kit de anclaje para colector

Para montaje con distancia de la pared, entre ejes de A=87,5 mm hasta 162,5 mm (con separación de 12,5 mm).

Compuesto por:

Kit de anclaje a pared y material de fijación.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PRECIO
Kit de anclaje para colector	17 10 04 07	38 €



